


**Технический паспорт
настенного газового котла
Navien Deluxe One Coaxial
24/30/35K**

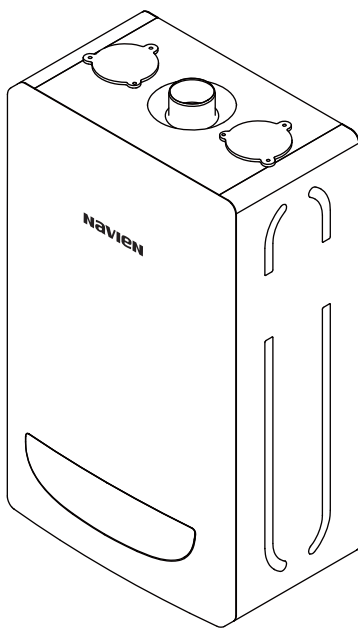

KD navien


Комплект поставки

Котлы Navien Deluxe One Coaxial 24/30/35K


поставляются в собранном виде после функциональных испытаний.

В комплект поставки входят:

1. Котел - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
5. Монтажный шаблон - 1 шт.
6. Монтажная планка крепления котла - 1 шт.
в комплекте с монтажной планкой крепления котла поставляются:
- дюбель-гвоздь 6 x 55 - 4 шт.
7. Труба для циркуляции - 1 шт.
8. Датчик температуры - 1 шт.

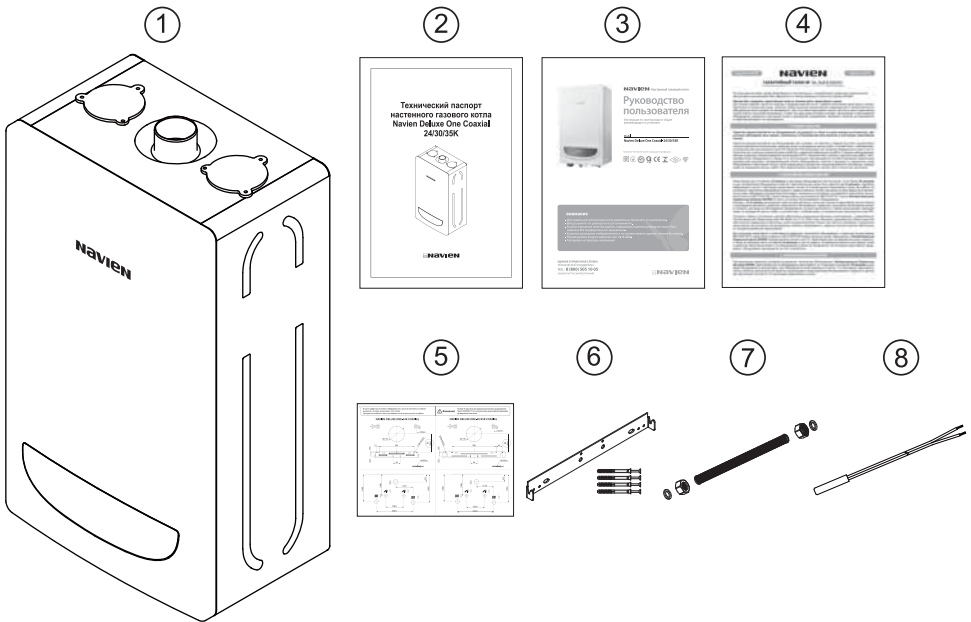

Габаритные размеры котлов Navien Deluxe One Coaxial

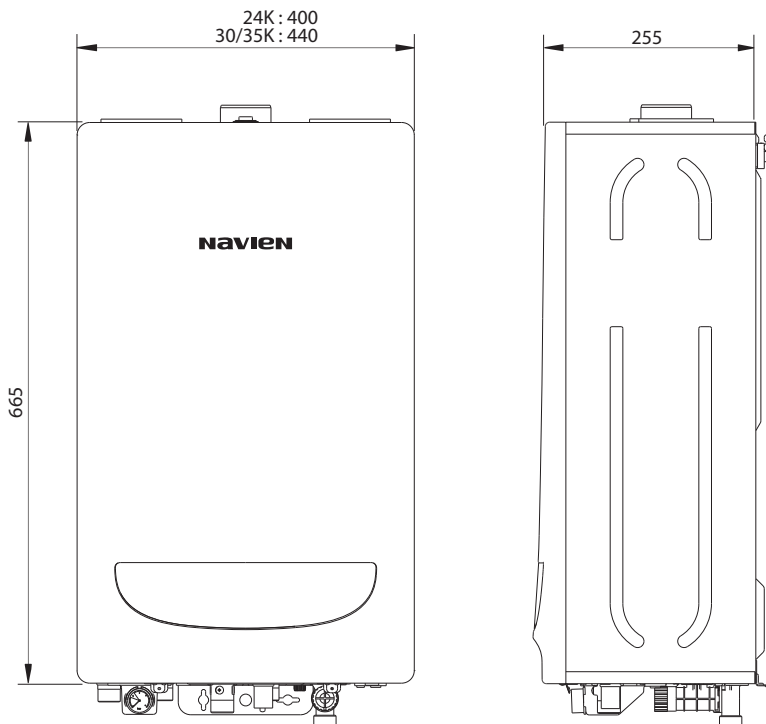

Условия транспортировки и хранения

Транспортирование котлов может осуществляться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения котлов внутри транспортного средства.

Котлы должны храниться в закрытом помещении, в упаковке предприятия–изготовителя, в условиях, исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких колебаний температуры. Котёл должен храниться при температуре окружающего воздуха в пределах от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.

Технические характеристики котлов Navien Deluxe One Coaxial

Технические параметры			24K	30K	35K
Категория		II _{2H3P}			
Исполнение		C ₁₃ , C ₄₃ , C ₅₃			
Назначение		Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС)			
Топливо		Природный газ / Сжиженный газ			
КПД		%	92,0		
NOx		Класс	3		
Тепловая мощность	ОВ	кВт	8 - 24	12 - 30	12 - 35
	ГВС		24	30	35
Отапливаемая площадь		м ²	до 240	до 300	до 350
Температура нагрева ОВ		°С	40 - 80		
Рабочее давление ОВ	Мин.	бар	0,5		
	Макс.		3,0		
Температура нагрева воды в системе ГВС		°С	30 - 60		
Расход газа (Мин./Макс.)	Природный газ	м ³ /час	0,86/2,58	1,27/3,23	1,27/3,77
	Сжиженный газ	кг/час	0,71/2,15	1,06/2,69	1,06/3,14
Давление газа на входе	Природный газ	мбар	10 - 25		
	Сжиженный газ		28 - 37		
Электрические параметры	Напряжение и частота	В/Гц	230/50		
	Потребляемая мощность	Вт	150		
Диаметр труб системы дымоудаления		мм	60/100 (80/80)		
Присоединительные размеры	ОВ	дюйм	G 3/4"		
	ГВС		G 1/2"		
	Газ		G 3/4"		
Габаритные размеры (ВысотаxШиринаxГлубина)		мм	665x400x255	665x440x255	
Вес (без воды)		кг	26	27	

NAVIEN

Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты:



NAVIEN RUS LLC

117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, этаж 16
Тел. : 8 (495) 258 60 55 / Факс : 8 (495) 280 01 99
Веб-сайт : www.navien.ru / e-mail : info@navien.ru

**ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ТЕЛ. : 8 (800) 505 10 05
(звонок по России бесплатный)**